



alumbramex®
ILUMINACIÓN **LED** INTELIGENTE



 USO INTERIOR

PRODUCTOS WIFI

- 6 CONTROLES REMOTO**
AL-CR001 Control remoto para RGB + Blanco
AL-CR002 Control remoto para temperatura variable
- 6 FOCOS INALÁMBRICOS**
AL-FI006RGBXX/C Foco inalámbrico RGB + Blanco 6W
AL-FI009RGBXX/C Foco Inalámbrico RGB + Blanco 9w
- 7 FOCOS INALÁMBRICOS**
AL-FI006DC/C Foco inalámbrico Blanco/Blanco Cálido 6W
AL-FI009DC/C Foco inalámbrico Blanco/Blanco Cálido 9W
AL-GU10RGBXX/C Foco GU10 Inalámbrico RGB+B 4W
AL-GU10DC/C Foco GU10 Inalámbrico Blanco/Blanco Cálido 4W
- 8 CONTROLADORES**
AL-ICTRLRBB Controlador RGB + Blanco
AL-ICTRLTMP Controlador Temperatura de color
AL-CTRLWIFI Hub Alumbramex Wi-Fi
- 9 FOCOS GU10**
AL-GU10/301XX/C Foco GU10 3x1W
AL-GU10/401XX/C Foco GU10 4x1W
- 9 FOCOS MR16**
AL-MR16/301XX/C Foco MR16 3x1W
AL-MR16/401XX/C Foco MR16 4x1W
- 10 FOCOS G45, G50 Y G60**
AL-G45/103XX/C Foco G45 E26 1x3W
AL-G50/105XX/C Foco G50 E26 1x5W
AL-G60/105XX/C Foco G60 E26 1x5W
AL-G60/108XX/C Foco G60 E26 1x8W
- 11 LUMINARIAS DE RIEL**
AL-LR110XX/C Luminaria de Riel 1x10W
AL-LR120XX/C Luminaria de Riel 1x20W
AL-LR130XX/C Luminaria de Riel 1x30W
AL-LR210XX/C Luminaria de Riel 2x10W
AL-LR220XX/C Luminaria de Riel 2x20W
AL-LR230XX/C Luminaria de Riel 2x30W
- 12 LUMINARIAS SOBREPUESTA CURVA**
AL-SC030XX/C Luminaria Sobrepuesta Curva 30cm
AL-SC035XX/C Luminaria Sobrepuesta Curva 35cm
AL-SC040XX/C Luminaria Sobrepuesta Curva 40cm
- 12 LUMINARIAS SOBREPUESTA PLANA**
AL-SP024XX/C Luminaria Sobrepuesta Plana 24cm
AL-SP029XX/C Luminaria Sobrepuesta Plana 29cm
AL-SP033XX/C Luminaria Sobrepuesta Plana 33cm
- 13 EMPOTRADOS**
AL-LL16XX01/C Luminaria LED LL16 Techo 8.2W M01
AL - LL16XX02/C Luminaria LED LL16 Techo 8.2W M02
AL - LL16XX03/C Luminaria LED LL16 Techo 8.2W M03
AL - LL16XX04/C Luminaria LED LL16 Techo 8.2W M04
AL - LL16XX05/C Luminaria LED LL16 Techo 8.2W M05
AL - LL16XX06/C Luminaria LED LL16 Techo 8.2W M06
AL - LL16XX07/C Luminaria LED LL16 Techo 8.2W M07

- 14 PANELES LUMINOSOS REDONDOS**
AL-PL/7XX12/C Panel luminoso redondo 12cm SMD2835
AL-PL/7XX17/C Panel luminoso redondo 17cm SMD2835
AL-PL/7XX22/C Panel luminoso redondo 22cm SMD2835
AL-PL/7XX27/C Panel luminoso redondo 27cm SMD2835
- 15 PANELES LUMINOSOS CUADRADOS**
AL-PL/1XX30X30/C Panel Luminoso 30x30cm SMD3528
AL-PL/1XX30X60/C Panel Luminoso 30x60cm SMD3528
AL-PL/1XX30X90/C Panel Luminoso 30x90cm SMD3528
AL-PL/1XX60X120/C Panel Luminoso 60x120cm SMD3528
AL-PL/1XX60X60/C Panel Luminoso 60x60cm SMD3528
AL-PL/1XX30X120/C Panel Luminoso 30x120cm SMD3528
- 16 PANEL PLAFÓN**
AL-PP1XX60X60/C Panel Plafón 60x60cm SMD3528
- 16 TUBOS**
AL-T8/7XX010-60/C Tubo T8 10W SMD2835 60cm
AL-T8/7XX020-120/C Tubo T8 20W SMD2835 120cm
AL-T8/7XX038-240/C Tubo T8 38W SMD2835 240cm
- 17 TIRAS FLEXIBLES INTERIOR**
AL-TF1XX300/A Tira flexible 300 LED SMD3528 (5 metros) 2Amp.
AL-TF1XX600/A Tira flexible 600 LED SMD3528 (5 metros) 4Amp.
AL-TF1DC300/A Tira flexible doble color 300 LED SMD3528 (5m) 4.2Amp.
AL-TF1XX1200/B Tira Flexible 1200 LED Doble SMD3528 (5 metros) 4Amp.
AL-TF2XX150/A Tira flexible 150 LED SMD5050 (5 metros) 3Amp.
AL-TF2XX300/A Tira flexible 300 LED SMD5050 (5 metros) 6Amp.
AL-TF2RGB150/A Tira flexible 150 LED SMD5060 RGB (5 metros) 3Amp.
AL-TF2RGB300/B Tira flexible 300 LED SMD5060 RGB (5 metros) 3Amp.
AL-TF6XX180/B Tira Flexible 180 LED SMD5630 (5 metros) 2Amp.
AL-TF6XX300/B Tira Flexible 300 LED SMD5630 (5 metros) 3Amp.

 USO EXTERIOR

- 20 LUMINARIAS SIRIO**
AL-LU864XX040/D Luminaria 864 Sirio 40 Watt
AL-LU864XX060/D Luminaria 864 Sirio 60 Watt
AL-LU864XX080/D Luminaria 864 Sirio 80 Watt
AL-LU864XX0100/D Luminaria 864 Sirio 100 Watt
AL-LU864XX120/D Luminaria 864 Sirio 120 Watt
AL-LU864XX0150/D Luminaria 864 Sirio 150 Watt
AL-LU864XX0200/D Luminaria 864 Sirio 200 Watt
- 21 MONTAJES PARA LUMINARIA SIRIO**
AL-864MC Montaje Calle Brazo para L864
AL-864MT Montaje Techo para L864
AL-864MR Montaje Reflector para L864
AL-864PP Montaje Punta de Poste para L864
AL-864MB Montaje Bodega para L864
- 22 MÓDULOS**
AL-ML1XX003EX/A Módulo PVC 3 LED SMD3528
AL-ML2RGB004EX/A Módulo PVC RGB 4 LED SMD5060
AL-ML2XX003EX/A Módulo PVC 3LED SMD5050
AL-ML2XX003LT/A Módulo LENTE 3 LED SMD 5050
AL-ML2XX004EX/A Módulo PVC 4 LED SMD5050
- 23 REFLECTORES CUADRADOS**
AL-RC012XX/C Reflector Cuadrado 12x1 Watt
AL-RC012RGB/C Reflector Cuadrado 12x1 Watt RGB
AL-RC024XX/C Reflector Cuadrado 24x1 Watt
AL-RC024RGB/C Reflector Cuadrado 24x1 Watt RGB
AL-RC036XX/C Reflector Cuadrado 36x1 Watt
AL-RC036RGB/C Reflector Cuadrado 36x1 Watt RGB
- 24 REFLECTORES DELGADOS**
AL-RD012RGB/C Reflector Delgado 12x2 Watt RGB
AL-RD012XX/C Reflector Delgado 12x2 Watt
AL-RD024RGB/C Reflector Delgado 24x2 Watt RGB
AL-RD024XX/C Reflector Delgado 24x2 Watt
- 25 REFLECTORES REDONDOS**
AL-RR018RGB Reflector Redondo 18x2 Watt RGB
AL-RR018XX/C Reflector Redondo 18x2 Watt
AL-RR036RGB/C Reflector Redondo 36x2 Watt RGB
AL-RR036XX/C Reflector Redondo 36x2 Watt
- 26 TIRAS FLEXIBLES EXTERIOR**
AL-TF1XX300EX/A Tira Flexible 300 LED SMD3528 EX (5 metros) 2 Amp.
AL-TF1XX600EX/A Tira Flexible 600 LED SMD3528 EX (5 metros) 4 Amp.
AL-TF2XX150EX/A Tira Flexible 150 LED SMD5050 EX (5 metros) 3 Amp.
AL-TF2XX300EX/A Tira Flexible 300 LED SMD5050 EX (5 metros) 6 Amp.
AL-TF2RGB150EX/B Tira Flexible 150 LED SMD5060 EX RGB (5 metros) 3 Amp.
AL-TF2RGB300EX/B Tira Flexible 300 LED SMD5060 EX RGB (5 metros) 3 Amp.
AL-TF1XX6000EX/C Tira Flexible 6000 LED SMD5060 EX (100 metros) 440W
AL-TF2XX3000EX/C Tira Flexible 3000LED SMD5050 Exterior (50 metros) 660W
- 27 TIRA FLEXIBLE PREMIUM**
AL-TF2XX3000PR/C Tira Flexible Premium 3000LED SMD5050 Ext./Int. (50 metros) 500W

 ACCESORIOS**29 PERFILES ALUMINIO**

AL-PA1 Perfil Aluminio para Tira Flexible Redondo
AL-PA2 Perfil Aluminio para Tira Flexible Cuadrado
AL-PA3 Perfil Aluminio para Tira Flexible Empotrable
AL-PA4 Perfil Aluminio para Tira Flexible Esquinero
AL-PA5 Perfil Aluminio para Tira Flexible Semi-Circular

30 CONTROLADORES

AL-CTRL1001 Controlador RGB Bluetooth 3x3.5A
AL-CTRL1002 Controlador RGB Bluetooth 3x5A
AL-CTRL2001 Controlador RGB RF Pro 3x3.5A
AL-CTRL2002 Controlador RGB RF Pro 3x5A
AL-CTRL3001 Controlador RGB RF Mini Pro 3x2A
AL-CTRL3002 Controlador RGB RF Mini 3x2A
AL-CTRL3003 Controlador RGB Manual Mini 3x2A
AL-CTRL4001 Controlador 1 Color RF Pro 10A
AL-CTRL4002 Controlador 1 color RF Pro 15A
AL-CTRL4003 Controlador 1 Color RF Mini 5A
AL-CTRL4004 Controlador 1 Color Manual Mini 5A

31 AMPLIFICADORES

AL-AMP1001 Amplificador RGB Mini 3*2A
AL-AMP1002 Amplificador 1 Color Mini 5A



TIPOS DE LUZ

 BL	BL-BLANCO / 5700K° - 6300K°	 VR	VR - VERDE
 BF	BF-BLANCO FRIO / 3700K° - 4500K°	 AZ	AZ - AZUL
 BC	BC-BLANCO CALIDO / 2700K° - 3200K°	 AM	AM - AMARILLO
 RJ	RJ - ROJO	 R G B	RGB / ROJO / VERDE / AZUL

MODO DE USO

FUNCIONAMIENTO





 USO INTERIOR	 ANDROID
 USO INTERIOR	 iOS
 ACCESORIOS	 CONTROL REMOTO RF

TIPOS DE LED

VOLTAJE

1 - SMD3528	A - 12 VDC
2 - SMD5050	B - 24VDC
3 - SMD3535	C - 127 V
6 - SMD5630	D - 100-240 V
7 - SMD2835	

CÓDIGO DE PRODUCTOS

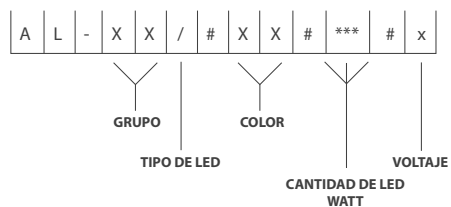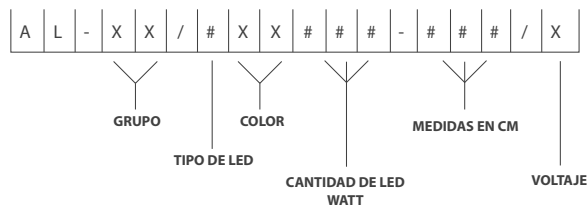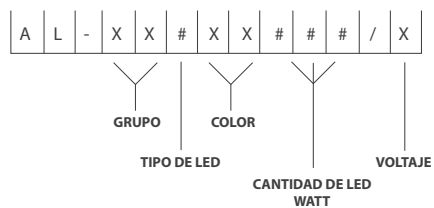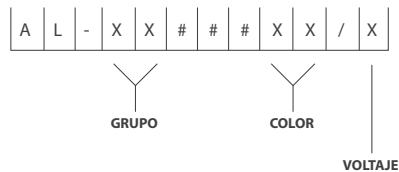



USO INTERIOR



La iluminación LED
representa un ahorro de energía
de un 90% comparado
con la iluminación incandescente,
y hasta un 60% de ahorro
comparado con los focos ahorradores.



CONTROL REMOTO PARA RGB

APLICACIONES

Puede ser utilizado con cualquier serie de Luz inteligente RGB y RGB+BLANCO que manejen frecuencia de 2.4GHz o con tiras flexibles y módulos que cuenten con un controlador RGB+BLANCO que trabaje con dicha frecuencia.



AL-CR001


Control remoto para RGB + Blanco

FUENTE DE ALIMENTACIÓN / 2 BATERIAS AAA

FRECUENCIA / 2.4 GHz

ALCANCE MAX / 30 MT

MATERIAL / ABS

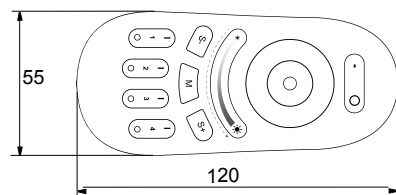

FOCO INALÁMBRICO RGB+ B 6W

APLICACIONES

Sus diferentes tipos de luz así como su variedad de colores en conjunto con su fácil instalación hacen de estos focos una luminaria muy útil para decoración o ambientación, pueden colocarse en cafés, bares, hoteles, recamaras infantiles, estudios fotográficos etc.



AL-FI006RGBXX/C


Foco inalámbrico RGB + Blanco 6W

VOLTAJE / 86-265 V

CONSUMO / 6W

TEMPERATURA DE COLOR (K)

/ BC 2700-3200 / BL 5700-6300

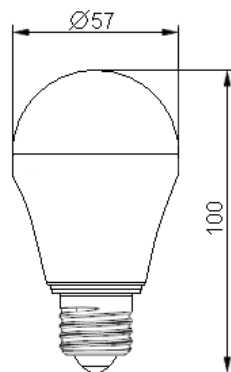

LUZ DISPONIBLE:



CONTROL REMOTO PARA TEMPERATURA VARIABLE

APLICACIONES

Puede ser utilizado con cualquier serie de Luz inteligente de temperatura variable que maneje frecuencia de 2.4GHz, o con tiras flexibles y módulos "Doble color" que cuenten con un controlador de temperatura variable que trabaje con dicha frecuencia.



AL-CR002


Control remoto para temperatura variable

FUENTE DE ALIMENTACIÓN / 2 BATERIAS AAA

FRECUENCIA / 2.4 GHz

ALCANCE MAX / 30 MT

MATERIAL / ABS

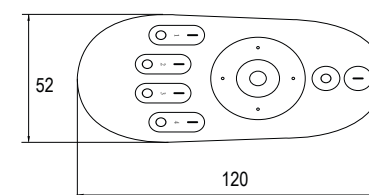

FOCO INALÁMBRICO RGB+B 9W

APLICACIONES

El cambio de color y su fácil instalación hacen de estos focos una luminaria muy versátil, pueden colocarse en salas de estar, comedores, cuartos de TV, recibidores, recamaras, lámparas de buro, restaurantes, hoteles; etc. en cualquier espacio donde se desee cambiar totalmente el ambiente con un solo clic.



AL-FI009RGBXX/C


Foco Inalámbrico RGB + Blanco 9w

VOLTAJE / 86-265 V

CONSUMO / 9W

TEMPERATURA DE

COLOR (K) / BC 2700-3200 / BL 5700-6300

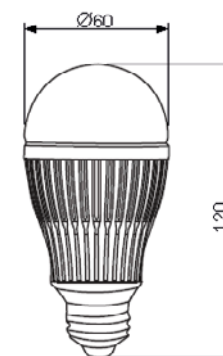

LUZ DISPONIBLE:



FOCO INALÁMBRICO DOBLE COLOR 6W

APLICACIONES

El cambio de color y su fácil instalación hacen de estos focos una luminaria muy versátil, pueden colocarse en salas de estar, comedores, cuartos de TV, recibidores, recamaras, lámparas de buro, restaurantes, hoteles; etc. en cualquier espacio donde se desee cambiar totalmente el ambiente con un solo clic.



AL-FI006DC/C


Foco Inalámbrico Doble Color
Blanco/Blanco Cálido 6W

VOLTAJE / 86-265 V

CONSUMO / 6W

LÚMENES / 470W

TEMPERATURA DE COLOR (K) / 2700 - 6500

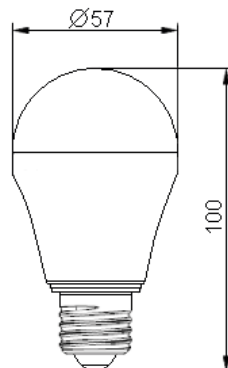

LUZ DISPONIBLE:



FOCO GU10 INALÁMBRICO RGB + B 4W

APLICACIONES

Sus diferentes tipos de luz así como su variedad de colores en conjunto con su fácil instalación hacen de estos focos una luminaria muy útil para decoración o ambientación, pueden colocarse en cafés, bares, hoteles, recamaras infantiles, estudios fotográficos etc.




AL-GU10RGBXX/C

Foco GU10 Inalámbrico
RGB+B 4W

VOLTAJE / 86-265 V

CONSUMO / 4W

LÚMENES (lm) / 220



Tiempo
de vida
50,000 hrs ≈

**5.7
años**

LUZ DISPONIBLE:



FOCO INALÁMBRICO DOBLE COLOR 9W

APLICACIONES

El cambio de color y su fácil instalación hacen de estos focos una luminaria muy versátil, pueden colocarse en salas de estar, comedores, cuartos de TV, recibidores, recamaras, lámparas de buro, restaurantes, hoteles; etc. en cualquier espacio donde se desee cambiar totalmente el ambiente con un solo clic.



AL-FI009DC/C


Foco Inalámbrico Doble Color
Blanco/Blanco Cálido 9W

VOLTAJE / 86-265 V

CONSUMO / 9W

LÚMENES (lm) / 850

**TEMPERATURA DE
COLOR (K)** / 2700 - 6500

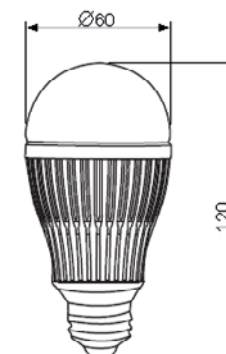

LUZ DISPONIBLE:



FOCO GU10 INALÁMBRICO DOBLE COLOR 4W

APLICACIONES

El cambio de color y su fácil instalación hacen de estos focos una luminaria muy versátil, pueden colocarse en salas de estar, comedores, cuartos de TV, recibidores, recamaras, lámparas de buro, restaurantes, hoteles; etc. en cualquier espacio donde se desee cambiar totalmente el ambiente con un solo clic.




AL-GU10DC/C

Foco GU10 Inalámbrico Doble
Color Blanco/Blanco Cálido 4W

VOLTAJE / 86-265 V

CONSUMO / 4W

LÚMENES (lm) / 220



Tiempo
de vida
50,000 hrs ≈

**5.7
años**

LUZ DISPONIBLE:



CONTROLADORES



AL-ICTRLRBB


Controlador RGB + Blanco

Con este controlador puedes manejar tus luces de bajo voltaje a distancia (Encender/apagar, aumentar/disminuir la intensidad, cambiar el color o modificar programas de iluminación) por medio de un Control Remoto o con el Controlador WiFi que trabaja mediante aplicación para iOS5.0 o Android que se descarga gratis desde **App Store o Google Play**.

VOLTAJE / 12-24 VDC

MODO DE CONTROL / 4 CANALES

DISTANCIA MAX CONTROL / 30 mt

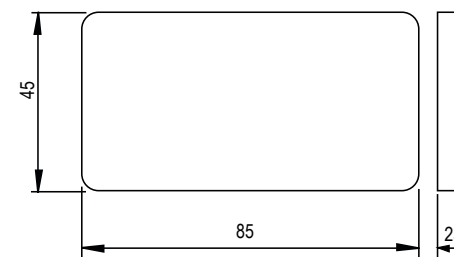


AL-ICTRLTMP

Controlador Temperatura de color

Con este controlador puedes manejar tus luces a distancia (Encender/apagar, aumentar/disminuir la intensidad, cambiar el color o modificar programas de iluminación) por medio de un Control Remoto o con un Controlador WiFi que trabaja mediante de una aplicación para iOS5.0 o Android que se descarga gratis desde **App Store o Google Play**.

VOLTAJE 12-24 VCD

DISTANCIA MAX CONTROL / 30 mt


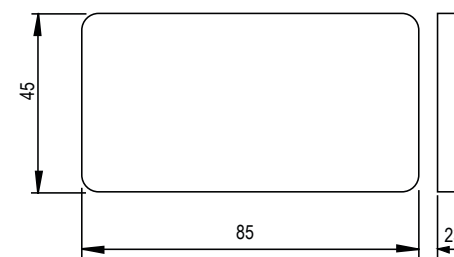


AL-CTRLWIFI

Hub Alumbramex Wi-Fi

Con Hub Alumbramex Wi-Fi puedes manejar tus luces a distancias muy extensas, aun cuando te encuentres en otra ciudad tu puedes: Encender/apagar, aumentar/disminuir la intensidad, cambiar la temperatura de color blanco/blanco cálido o cambiar el color y modo de programación según sea el caso, por medio de una aplicación para iOS5.0 o Android que se descarga gratis desde **App Store o Google Play**.

VOLTAJE / 12-24 VDC

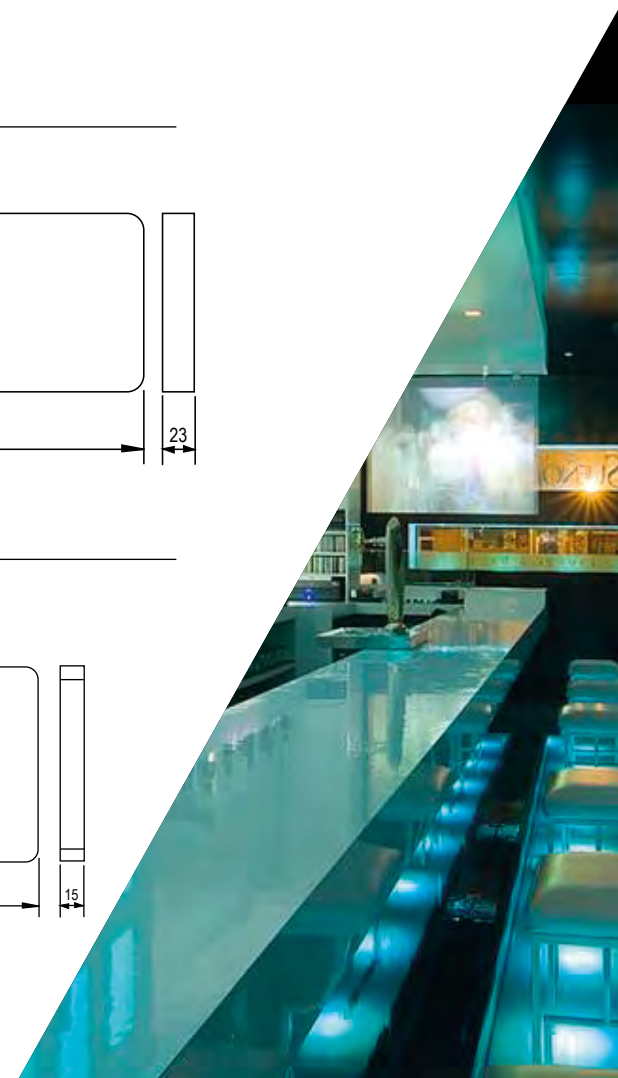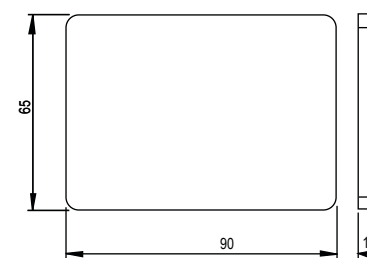


FOCO GU10

APLICACIONES

Este foco sustituye los focos de halógeno. Por el tipo de luz que emite y su tamaño es ideal para ascensores, armarios, bares, vitrinas, pasillos, baños; así como para resaltar espacios específicos en tiendas, centros comerciales, salas etc.

LUZ DISPONIBLE:

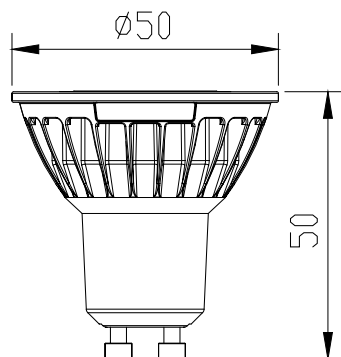

AL-GU10/301XX/C

Foco GU10 3x1W

VOLTAJE / AC 100-240V

CONSUMO / 3.5W

LÚMENES (lm) / BL 240, BC 210

AL-GU10/401XX/C

Foco GU10 4x1W

VOLTAJE / AC 100-240V

CONSUMO / 4.5W

LÚMENES (lm) / BL 340, BC 300


Tiempo de vida
≥30000 hrs =
20 años
(Basado en un consumo aproximado de 4 hrs diarias, 1500hrs por año)

FOCO MR16

APLICACIONES

Por su emisión de luz direccionada es ideal para acentuar espacios en: museos, tiendas, restaurantes, hoteles, salas de estar, salas de exposiciones, bares etc. así como para señalización y anuncio en vitrinas

LUZ DISPONIBLE:

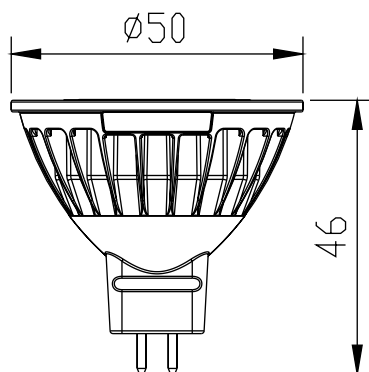

AL-MR16/301XX/C

Foco MR16 3x1W

VOLTAJE / AC 100-240V

CONSUMO / 4.5 W

LÚMENES (lm) / BC 310


AL-MR16/401XX/C

Foco MR16 4x1W

VOLTAJE / AC 100-240V

CONSUMO / 3.5 W

LÚMENES (lm) / BC 230

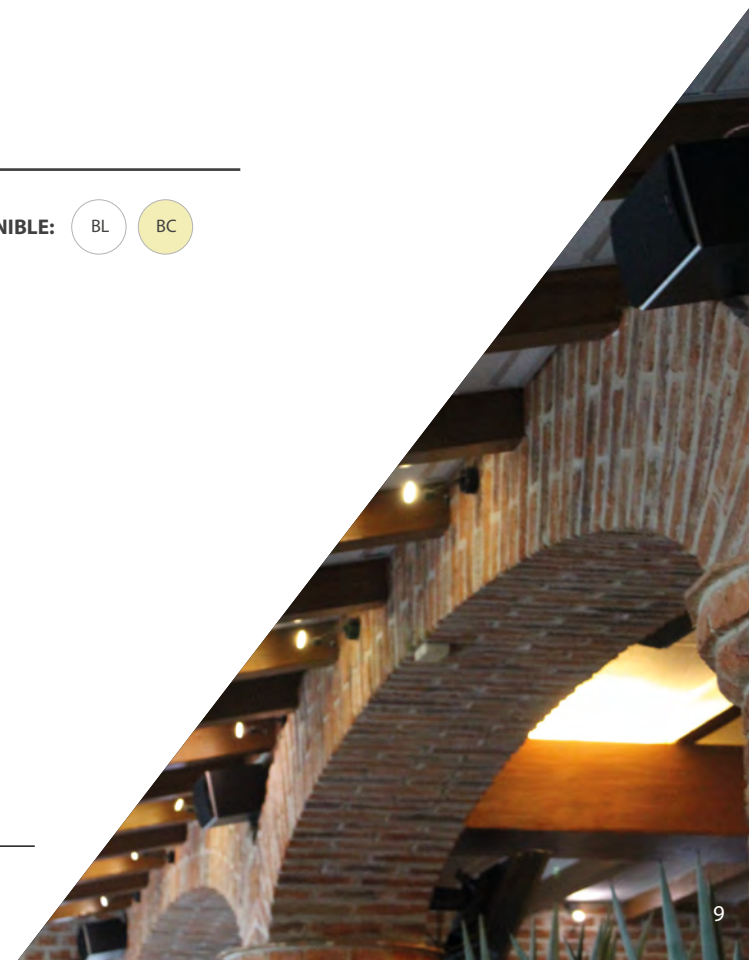


FOCO G45, G50 Y G60

APLICACIONES


Se utiliza principalmente para sustituir los focos incandescentes y fluorescentes de cualquier área como hoteles, casas, comercios, salas de exhibición etc.



AL-G45/103XX/C
Foco G45 E26 1x3W
VOLTAJE / AC 100-240V
CONSUMO / 3.5W
LÚMENES (lm) / BL 210 , BC 180




AL-G50/105XX/C
Foco G50 E26 1x5W
VOLTAJE / AC 100-240V
CONSUMO / 5.5W
LÚMENES (lm) / BL 360, BC 300




Tiempo de vida
≥30000 hrs ≈
20 años
(Basado en un consumo aproximado de 4 hrs diarias, 1500hrs por año)



AL-G60/105XX/C
Foco G60 E26 1x5W
VOLTAJE / AC 100-240V
CONSUMO / 5.5W
LÚMENES (lm) / BL 400




AL-G60/108XX/C
Foco G60 E26 1x8W
VOLTAJE / AC 100-240V
CONSUMO / 8.5W
LÚMENES (lm) / BL 580



LUMINARIA DE RIEL

APLICACIONES

Por su flexibilidad en el direccionamiento de luz y su alta luminosidad es ideal para lugares donde se desee resaltar espacios u objetos; como en tiendas comerciales, boutiques, museos, restaurantes, hoteles, salas de arte, teatros, etc.

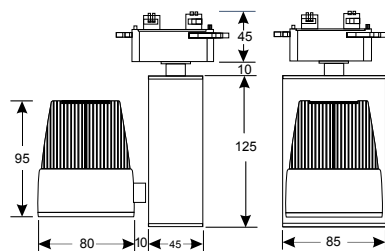


AL-LR110XX/C

Luminaria de Riel 1x10W

VOLTAJE / AC 100-240V

CONSUMO / 11.5W

LÚMENES (lm) / BL 1100, BF 1050, BC 980

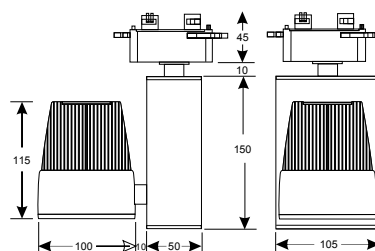


AL-LR120XX/C

Luminaria de Riel 1x20W

VOLTAJE / AC 100-240V

CONSUMO / 23W

LÚMENES (lm) / BL 2000, BF 1900, BC 1750

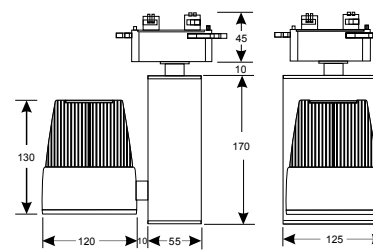

AL-LR130XX/C

Luminaria de Riel 1x30W


VOLTAJE / AC 100-240V

CONSUMO / 34.5W

LÚMENES (lm) / BL 2800, BF 2700, BC 2600

(Basado en un consumo aproximado de 12 hrs diarias, 4400hrs por año)

Tiempo de vida
>50000 hrs ≈
17 años





AL-LR210XX/C

Luminaria de Riel 2x10W

VOLTAJE / AC 100-240V

CONSUMO / 23W

LÚMENES (lm) / BL 1950, BF 2100, BC 2200





AL-LR220XX/C

Luminaria de Riel 2x20W

VOLTAJE / AC 100-240V

CONSUMO / 46W

LÚMENES (lm) / BL 4000, BF 3800, BC 3500




AL-LR230XX/C

Luminaria de Riel 2x30W

VOLTAJE / AC 100-240V

CONSUMO / 69W

LÚMENES (lm) / BL 5600, BF 5400, BC 5200



LUZ DISPONIBLE:

BL

BF

BC

CARCASA DISPONIBLE EN:

PLATA

NEGRO

BLANCA






LUMINARIA SOBREPUESTA CURVA


APLICACIONES

Ideal para sustituir a los focos fluorescentes o incandescentes pero agregando un toque de elegancia al lugar, como en salas, cuartos, cocinas, recibidores, estudios, hoteles etc.


LUZ DISPONIBLE:



AL-SC030XX/C
Luminaria Sobrepuesta
Curva 30cm
VOLTAJE / AC 100-240V
CONSUMO / 9W
LÚMENES (lm) / BL 650, BC 600



AL-SC035XX/C
Luminaria Sobrepuesta
Curva 35cm
VOLTAJE / AC 100-240V
CONSUMO / 12W
LÚMENES (lm) / BL 950, BC 850




AL-SC040XX/C
Luminaria Sobrepuesta
Curva 40cm
VOLTAJE / AC 100-240V
CONSUMO / 15W
LÚMENES / BL 1200, BC 1100

LUMINARIA SOBREPUESTA PLANA


APLICACIONES

Ideal para sustituir a los focos fluorescentes o incandescentes pero agregando un toque de elegancia al lugar, como en salas, cuartos, cocinas, recibidores, estudios, hoteles etc.


LUZ DISPONIBLE:



AL-SP024XX/C
Luminaria Sobrepuesta
Plana 24cm
VOLTAJE / AC 100-240V
CONSUMO / 9W
LÚMENES / BL 650, BC 600



AL-SP029XX/C
Luminaria Sobrepuesta
Plana 29cm
VOLTAJE / AC 100-240V
CONSUMO / 12W
LÚMENES (lm) / BL 950, BC 850



AL-SP033XX/C
Luminaria Sobrepuesta
Plana 33cm
VOLTAJE / AC 100-240V
CONSUMO / 15W
LÚMENES (lm) / BL 1200, BC 1100



EMPOTRADOS

APLICACIONES

Por su buena luminosidad, amplia apertura y el efecto decorativo que causan pueden utilizarse para iluminar áreas como baños, pasillos, salas de arte, salas de estar, recibidores, museos etc.




VOLTAJE / DC 25-32V
CONSUMO / 8.2W
LÚMENES (lm) / BC 558


Tiempo de vida
 ≥ 30000 hrs $\approx$
20 años
 (Basado en un consumo aproximado de 4 hrs diarias, 1500hrs por año)




AL-LL16XX01/C
 Luminaria LED LL16
 Techo 8.2W M01




AL - LL16XX02/C
 Luminaria LED LL16
 Techo 8.2W M02



AL - LL16XX03/C
 Luminaria LED LL16
 Techo 8.2W M03



AL - LL16XX04/C
 Luminaria LED LL16
 Techo 8.2W M04



LUZ DISPONIBLE:



ATENUABLE:



Incluye Driver
 (100-240VAC)



EMPOTRADOS

APLICACIONES

Por su buena luminosidad, amplia apertura y el efecto decorativo que causan pueden utilizarse para iluminar áreas como baños, pasillos, salas de arte, salas de estar, recibidores, museos etc.

LUZ DISPONIBLE:



ATENUABLE:




Incluye Driver
(100-240VAC)




VOLTAJE / DC 25-32V
CONSUMO / 8.2W
LÚMENES (lm) / 558 BC lm




AL - LL16XX05/C
Luminaria LED LL16
Techo 8.2W M05



AL - LL16XX06/C
Luminaria LED LL16
Techo 8.2W M06



AL - LL16XX07/C
Luminaria LED LL16
Techo 8.2W M07




Tiempo de vida
≥30000 hrs ≈
20 años
(Basado en un consumo aproximado de 4 hrs diarias, 1500hrs por año)

PANEL LUMINOSO REDONDO


APLICACIONES

Por su diseño elegante y su iluminación de alto grado, es ideal para: salas de juntas, oficinas, estudios, salones de conferencias, auditorios, centros de negocios, hospitales, hoteles etc.


LUZ DISPONIBLE:




AL-PL/7XX12/C
Panel luminoso redondo
12cm SMD2835
VOLTAJE / AC 100 - 240 V
CONSUMO / 9 W
LÚMENES (lm) / BC 350, BL 450



AL-PL/7XX17/C
Panel luminoso redondo
17cm SMD2835
VOLTAJE / AC 100 - 240 V
CONSUMO / 13 W
LÚMENES (lm) / BC 650, BL 750



AL-PL/7XX22/C
Panel luminoso redondo
22cm SMD2835
VOLTAJE / AC 100 - 240 V
CONSUMO / 17 W
LÚMENES (lm) / BC 1100, BL 1200





AL-PL/7XX27/C
Panel luminoso redondo
27cm SMD2835
VOLTAJE / AC 100 - 240 V
CONSUMO / 20 W
LÚMENES (lm) / BC 1400, BL 1600

Tiempo de vida
>50000 hrs ≈
22.5 años
(Basado en un consumo aproximado de 6 hrs diarias, 2200hrs por año)

PANEL LUMINOSO CUADRADO


APLICACIONES

Por su alto grado de iluminación es ideal para espacios donde se requiera una iluminación bien definida y con su diseño tan delgado brindará un concepto elegante y minimalista en lugares como: recepciones, salas de juntas, oficinas, salones de conferencias, auditorios, centros de negocios, hospitales, hoteles etc.

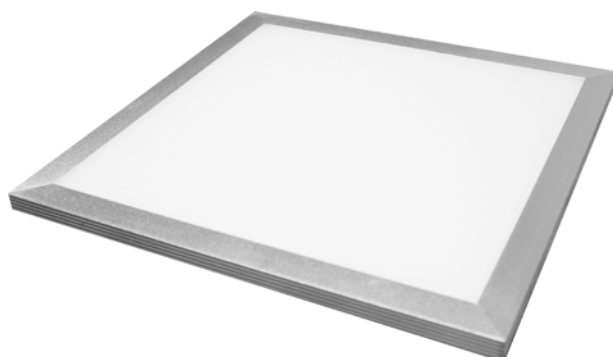

AL-PL/1XX30X30/C
Panel Luminoso 30x30cm SMD3528
VOLTAJE / AC 100 - 240 V
CONSUMO / 16 W
LÚMENES (lm) / BL 1100


Tiempo de vida
≥30000 hrs =
20 años
(Basado en un consumo aproximado de 4 hrs diarias, 1500hrs por año)

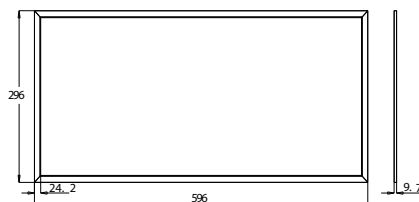


AL-PL/1XX30X60/C
Panel Luminoso 30x60cm SMD3528
VOLTAJE / AC 100 - 240 V
CONSUMO / 33 W
LÚMENES (lm) / BL 2400




AL-PL/1XX30X90/C
Panel Luminoso 30x90cm SMD3528
VOLTAJE / AC 100 - 240 V
CONSUMO / 40 W
LÚMENES (lm) / BL 2900



AL-PL/1XX60X60/C
Panel Luminoso 60x60cm SMD3528
VOLTAJE / AC 100 - 240 V
CONSUMO / 48 W
LÚMENES (lm) / BL 3500

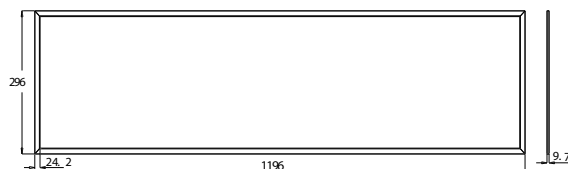

AL-PL/1XX30X120/C
Panel Luminoso 30x120cm SMD3528
VOLTAJE / AC 100 - 240 V
CONSUMO / 40 W
LÚMENES (lm) / BL 2900

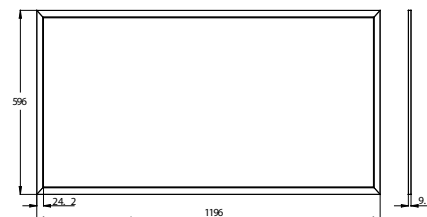

AL-PL/1XX60X120/C
Panel Luminoso 60x120cm SMD3528
VOLTAJE / AC 100 - 240 V
CONSUMO / 71 W
LÚMENES (lm) / BL 5100

LUZ DISPONIBLE:

BL

BC



PANEL PLAFÓN


APLICACIONES

Por su diseño elegante y su iluminación de alto grado, es ideal para: salas de juntas, oficinas, estudios, salones de conferencias, auditorios, centros de negocios, hospitales, hoteles etc.

LUZ DISPONIBLE:

BL

BC



AL-PP1XX60X60/C

Panel Plafón 60x60cm SMD3528

VOLTAJE / AC 100-240V

CONSUMO / 40 W

LÚMENES (lm) / BL 2800

TUBO

APLICACIONES

Por su emisión de luz direccionada es ideal para acentuar espacios en: museos, tiendas, restaurantes, hoteles, salas de estar, salas de exposiciones, bares etc. así como para señalización y anuncio en vitrinas

LUZ DISPONIBLE:

BL

BF

BC

AL-T8/7XX010-60/C

Tubo T8 10W SMD2835 60cm

VOLTAJE / AC 100-240V 50-60Hz

CONSUMO / 10W

LÚMENES (lm) / BF 1050

AL-T8/7XX020-120/C

Tubo T8 20W SMD2835 120cm

VOLTAJE / AC 100-240V 50-60Hz

CONSUMO / 20W

LÚMENES (lm) / BF 2100





AL-T8/7XX038-240/C

Tubo T8 38W SMD2835 240cm

VOLTAJE / AC 100-240V 50-60Hz

CONSUMO / 38W

LÚMENES (lm) / BF 3700

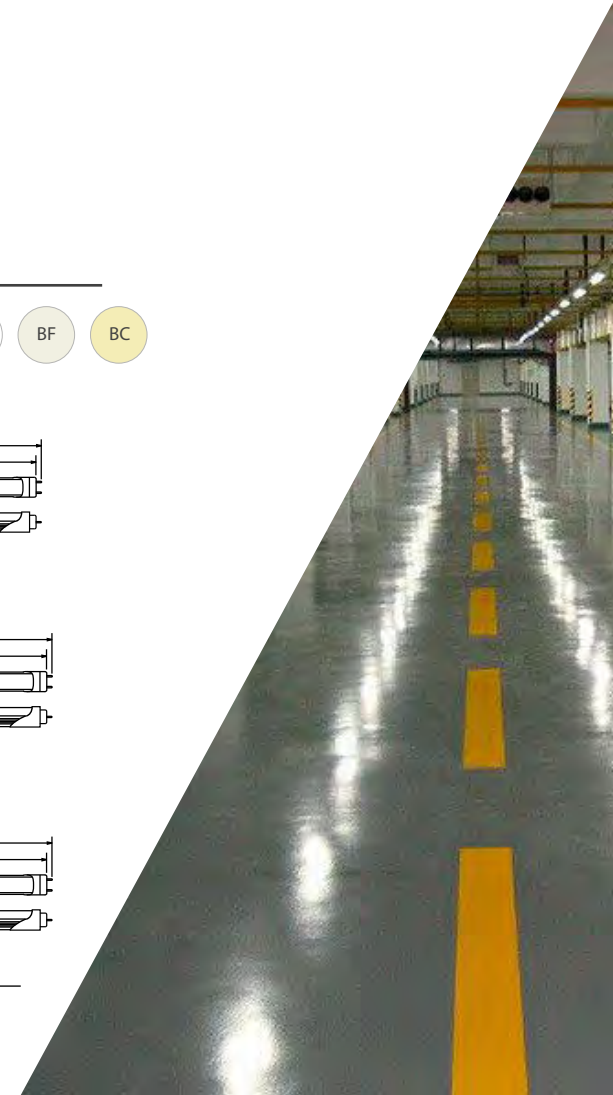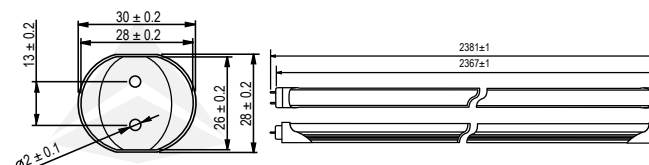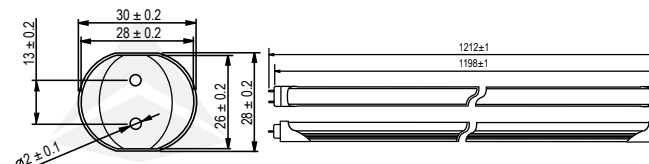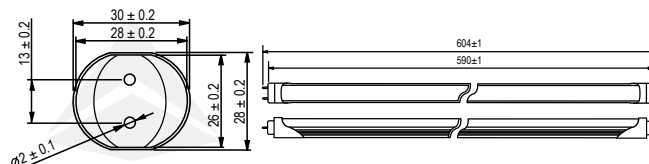

TIRA FLEXIBLE INTERIOR

APLICACIONES


Por su flexibilidad, buena emisión de luz y efecto decorativo pueden ser utilizados en anuncios luminosos, lobby, bares, barras, aplicaciones interiores, iluminación parcial, recepciones, etc.

Tiempo de vida
>30000 hrs ≈
13.7 años
(Basado en un consumo aproximado de 6 hrs diarias, 2200hrs por año)




AL-TF1XX300/A

Tira flexible 300 LED SMD3528
(5 metros) 2Amp.
VOLTAJE / DC 12V
CONSUMO / 24W
LÚMENES (lm) / 2400

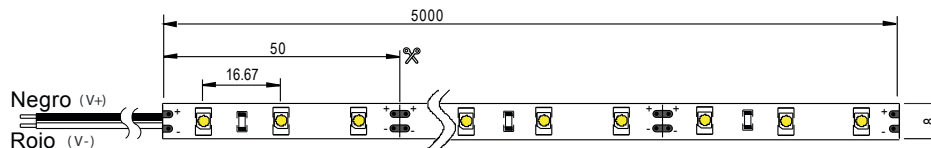



AL-TF1XX600/A

Tira flexible 600 LED SMD3528
(5 metros) 4Amp.
VOLTAJE / DC 12V
CONSUMO / 48W
LÚMENES (lm) / 4800

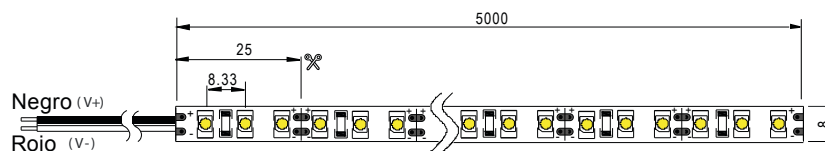

AL-TF1DC300/A

Tira flexible doble color 300 LED SMD3528
(5m) 4.2Amp.
VOLTAJE / DC 12V
CONSUMO / 50W
LÚMENES (lm) / 2400

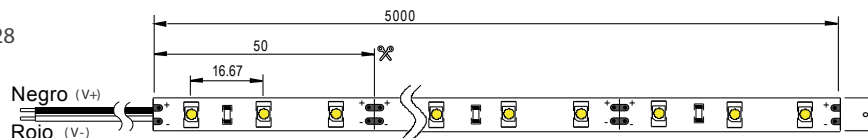


AL-TF1XX1200/B

Tira Flexible 1200 LED Doble SMD3528
(5 metros) 4Amp.
VOLTAJE / DC 24V
CONSUMO / 96W
LÚMENES (lm) / 9600



AL-TF2XX150/A

Tira flexible 150 LED SMD5050
(5 metros) 3Amp.
VOLTAJE / DC 12V
CONSUMO / 36W
LÚMENES (lm) / 3000



LUZ DISPONIBLE:






TIRA FLEXIBLE INTERIOR

**AL-TF2XX300/A**

Tira flexible 300 LED SMD5050

(5 metros) 6Amp.


VOLTAJE / DC 12V**CONSUMO** / 72W**LÚMENES (lm)** / 6000

Tiempo de vida
>30000 hrs ≈
13.7 años
(Basado en un consumo aproximado de 6 hrs diarias, 2200hrs por año)

**AL-TF2RGB150/A**


Tira flexible 150 LED SMD5060 RGB

(5 metros) 3Amp.

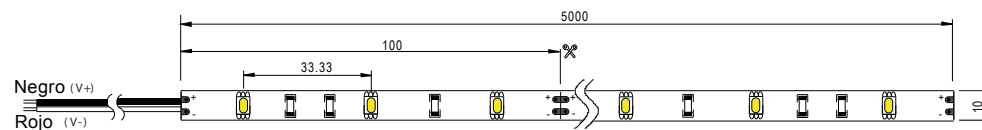VOLTAJE / DC 12V**CONSUMO** / 36W**LÚMENES (lm)** / 3000**AL-TF2RGB300/B**


Tira flexible 300 LED SMD5060 RGB

(5 metros) 3Amp.

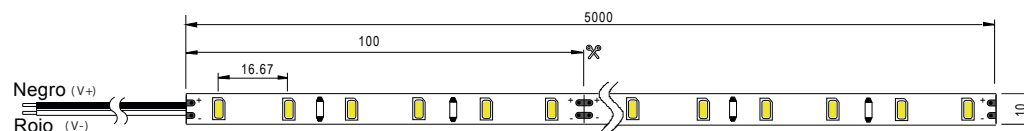VOLTAJE / DC 12V**CONSUMO** / 72W**LÚMENES (lm)** / 6000**AL-TF6XX180/B**


Tira Flexible 180 LED SMD5630

(5 metros) 2Amp.

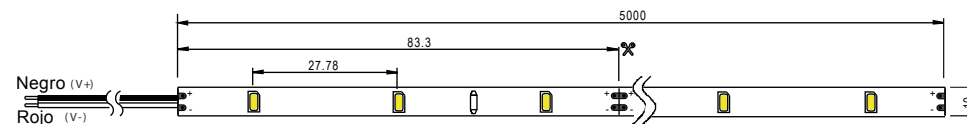VOLTAJE / DC 24V**CONSUMO** / 43.2W**LÚMENES (lm)** / 9000**AL-TF6XX300/B**

Tira Flexible 300 LED SMD5630

(5 metros) 3Amp.

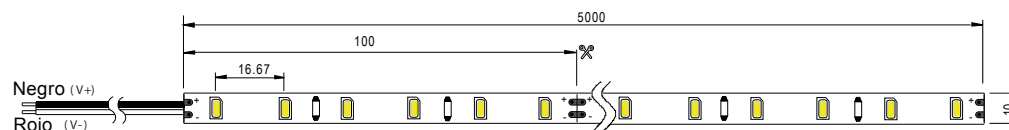VOLTAJE / DC 24V**CONSUMO** / 72W**LÚMENES (lm)** / 15000



USO EXTERIOR




La iluminación LED **No genera calor**
el 80% de energía que consume
se convierte en luz

LUMINARIA SIRIO

APLICACIONES


Por su gran luminosidad y versatilidad de montaje puede utilizarse en Vialidades, luminaria para túnel, área de bodega y racks, estacionamientos, iluminación de fachadas, edificios, monumentos, área de manufactura, almacenes, parques, áreas de carga y descarga, entre otras.

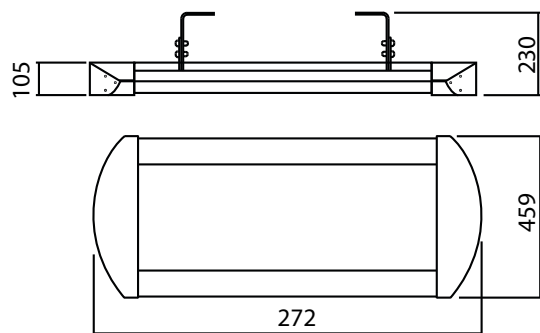

VOLTAJE

AC 90-260V
DC12-24V / AC 277V / AC 347V/ AC 480V/ 50/60Hz
(DC12-24V solo disponible en 40W, 60W y 80W)


Tiempo de vida
>60000 hrs =
13.6 años
(Basado en un consumo aproximado de 12 hrs diarias, 4400hrs por año)



AL-LU864XX040/D

Luminaria 864 Sirio 40 Watt


CONSUMO / 42W
LÚMENES (lm) / BL 4200



AL-LU864XX060/D

Luminaria 864 Sirio 60 Watt


CONSUMO / 64W
LÚMENES (lm) / BL 6300



AL-LU864XX080/D

Luminaria 864 Sirio 80 Watt


CONSUMO / 84W
LÚMENES (lm) / BL 8400



AL-LU864XX0100/D

Luminaria 864 Sirio 100 Watt


CONSUMO / 106W
LÚMENES (lm) / BL 9500



AL-LU864XX120/D

Luminaria 864 Sirio 120 Watt


CONSUMO / 125W
LÚMENES (lm) / BL 11400



AL-LU864XX0150/D

Luminaria 864 Sirio 150 Watt

CONSUMO / 157W
LÚMENES (lm) / BL 14250



AL-LU864XX0200/D


Luminaria 864 Sirio 200 Watt

CONSUMO / 209W
LÚMENES (lm) / BL 19000


CARCASA DISPONIBLE EN:




LUZ DISPONIBLE:

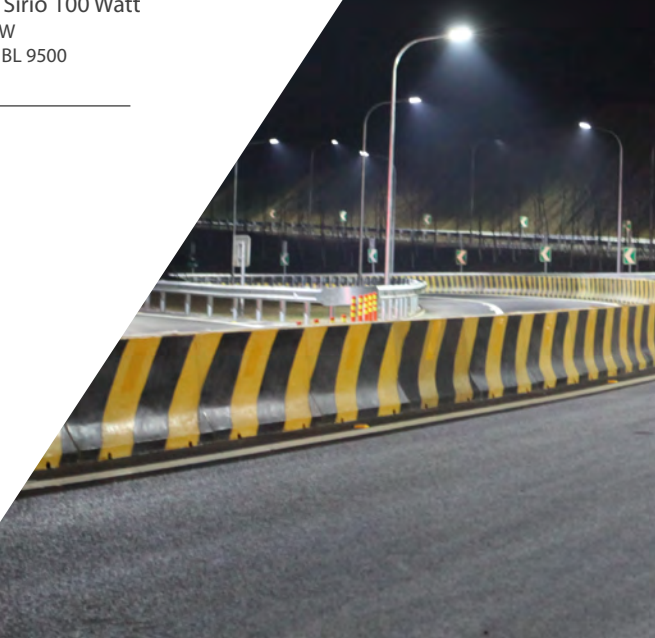


MONTAJES

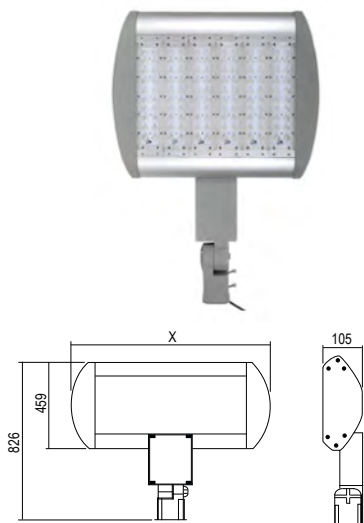

AL-864MC
Montaje Calle Brazo para L864

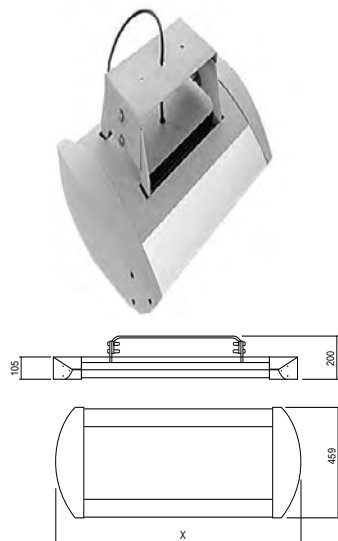


AL-864MT
Montaje Techo para L864

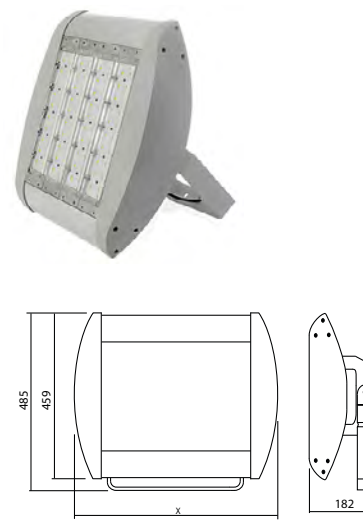

AL-864MR
Montaje Reflector para L864

Tiempo
de vida
>60000 hrs ≈
13.6
años
(Basado en un consumo aproximado de 12 hrs diarias, 4400hrs por año)

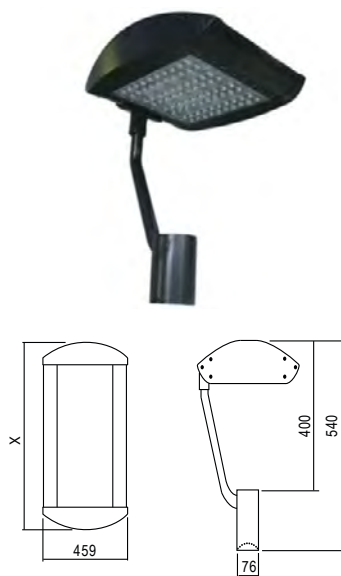

AL-864PP
Montaje Punta de Poste para L864




AL-864MB
Montaje Bodega para L864

MÓDULOS

APLICACIONES

Por su tamaño reducido, buena luminosidad y efecto decorativo pueden ser utilizados en anuncios luminosos, vitrinas, lobby, recepciones, aplicaciones interiores, iluminación parcial etc.

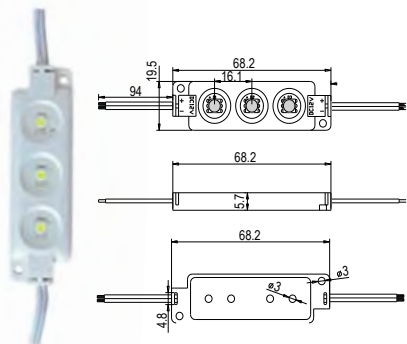


AL-ML1XX003EX/A

Módulo PVC 3 LED SMD3528

VOLTAJE / DC12V

CONSUMO / 0.268 W

LÚMENES (lm) / BL 20.16

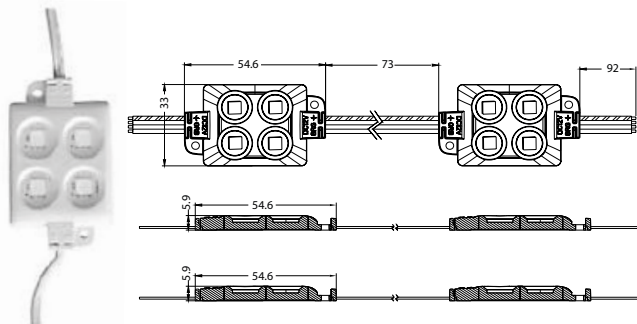


AL-ML2RGB004EX/A

Módulo PVC RGB 4 LED SMD5060

VOLTAJE / DC12V

CONSUMO / 1.44 W

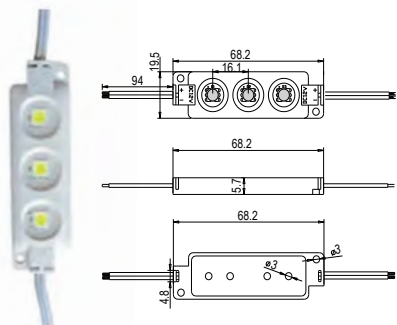


AL-ML2XX003EX/A

Módulo PVC 3LED SMD5050

VOLTAJE / DC12V

CONSUMO / 0.544W

LÚMENES (lm) / BL 42.948

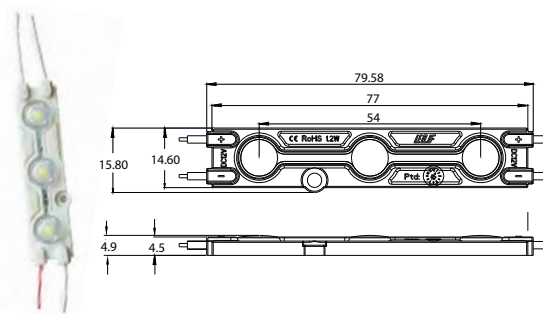


AL-ML2XX003LT/A

Módulo LENTE 3 LED SMD 5050

VOLTAJE / DC12V

CONSUMO / 0.72W

LÚMENES (lm) / BL 140

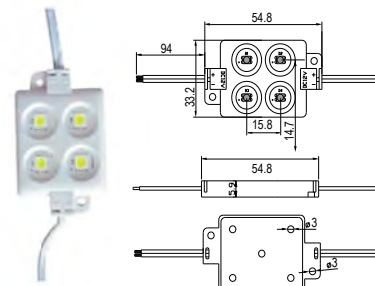

AL-ML2XX004EX/A

Módulo PVC 4 LED SMD5050

VOLTAJE / DC12V

CONSUMO / 1.065W

LÚMENES (lm) / BL 53.8

Tiempo de vida
>30000 hrs ≈
13.7 años
(Basado en un consumo aproximado de 6 hrs diarias, 2200hrs por año)

JADE www.electri

REFLECTOR CUADRADO

APLICACIONES

Su protección le permite ser utilizado en exteriores y adaptarse a diferentes temperaturas y humedades. Aplicado como iluminación decorativa se puede utilizar en paredes, fachadas, escenarios, parques, edificios antiguos, plazas, jardines, cascadas etc. o como iluminación simple en patios, canchas, áreas de carga y descarga o locaciones amplias.



AL-RC012XX/C

Reflector Cuadrado 12x1 Watt

VOLTAJE / AC 100-240 V

CONSUMO / 16.2W

LÚMENES (lm) / BL 780


AL-RC012RGB/C

Reflector Cuadrado 12x1 Watt RGB

VOLTAJE / AC 100-240 V

CONSUMO / 16.8W

LÚMENES (lm) / 270

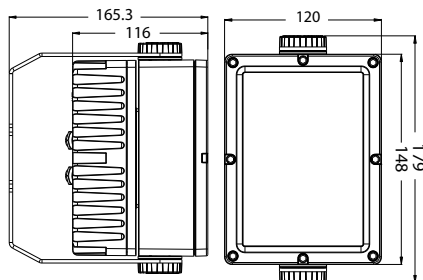

AL-RC024XX/C

Reflector Cuadrado 24x1 Watt

VOLTAJE / AC 100-240 V

CONSUMO / 29W

LÚMENES (lm) / BL 1325


AL-RC024RGB/C

Reflector Cuadrado 24x1 Watt RGB

VOLTAJE / AC 100-240 V

CONSUMO / 29.6W

LÚMENES (lm) / 500

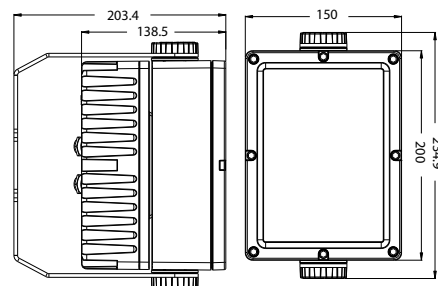

AL-RC036XX/C

Reflector Cuadrado 36x1 Watt

VOLTAJE / AC 100-240 V

CONSUMO / 47W

LÚMENES (lm) / BL 2206


AL-RC036RGB/C

Reflector Cuadrado 36x1 Watt RGB

VOLTAJE / AC 100-240 V

CONSUMO / 47W

LÚMENES (lm) / 740

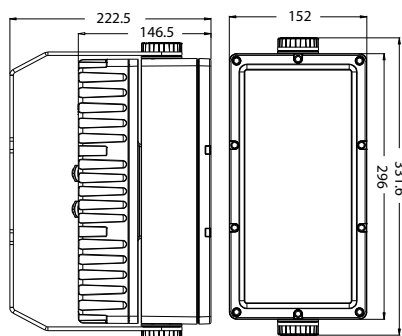

REFLECTOR DELGADO

APLICACIONES

Su protección le permite ser utilizado en exteriores y adaptarse a diferentes temperaturas y humedades. Aplicado como iluminación decorativa se puede utilizar en paredes, fachadas, escenarios, parques, edificios antiguos, plazas, jardines, cascadas etc. o como iluminación simple en patios, canchas, áreas de carga y descarga o locaciones amplias.

Tiempo de vida
≥50000 hrs ≈
11 años
(Basado en un consumo aproximado de 12 hrs diarias, 4500hrs por año)



AL-RD012RGB/C

Reflector Delgado 12x2 Watt RGB

VOLTAJE / AC 100-240 V


CONSUMO / 23.6W

AL-RD012XX/C

Reflector Delgado 12x2 Watt

VOLTAJE / AC 100-240 V

CONSUMO / 24W

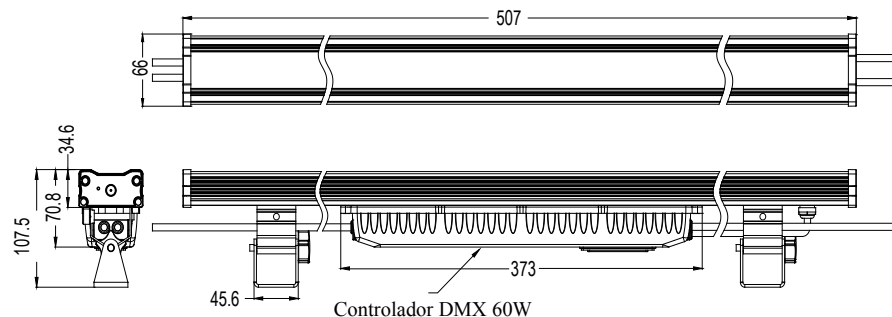

AL-RD024RGB/C

Reflector Delgado 24x2 Watt RGB

VOLTAJE / AC 100-240 V



CONSUMO / 46W

AL-RD024XX/C

Reflector Delgado 24x2 Watt

VOLTAJE / AC 100-240 V

CONSUMO / 45.4W

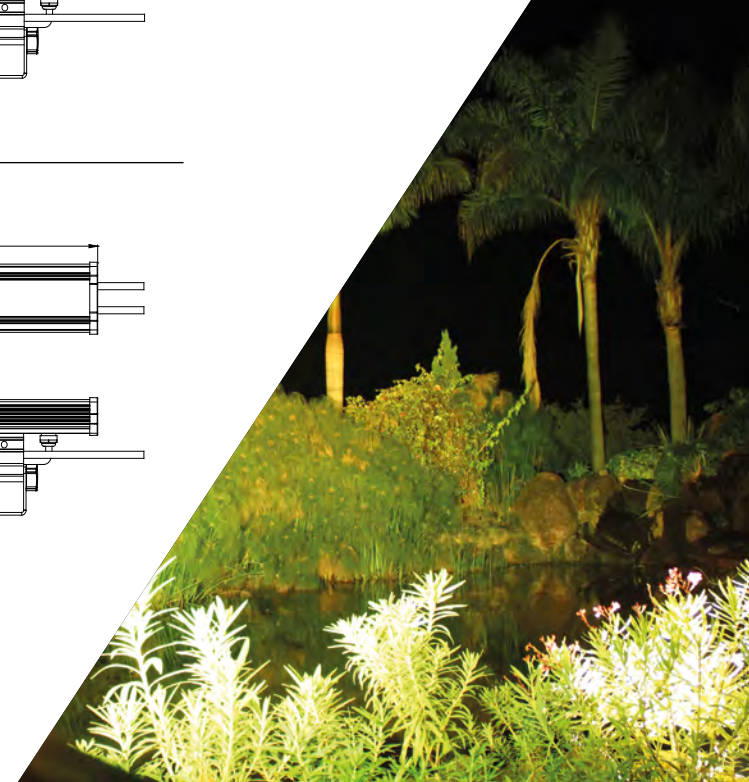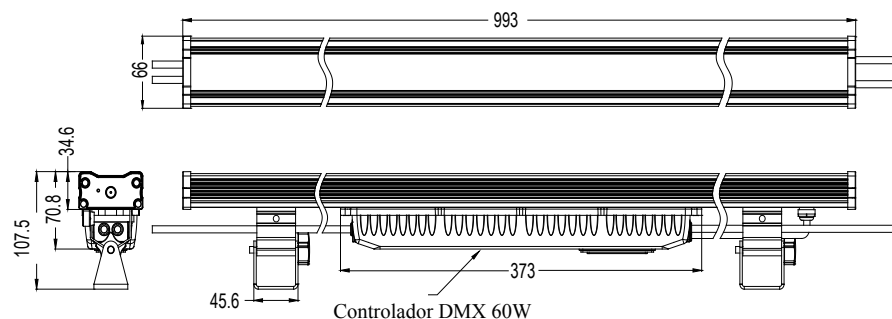

REFLECTOR REDONDO

APLICACIONES

Su protección le permite ser utilizado en exteriores y adaptarse a diferentes temperaturas y humedades. Aplicado como iluminación decorativa se puede utilizar en paredes, fachadas, escenarios, parques, edificios antiguos, plazas, jardines, cascadas etc. o como iluminación simple en patios, canchas, áreas de carga y descarga o locaciones amplias



AL-RR018RGB

Reflector Redondo 18x2 Watt RGB

VOLTAJE / AC 100-240 V

CONSUMO / 36.5W




AL-RR018XX/C

Reflector Redondo 18x2 Watt

VOLTAJE / AC 100-240 V

CONSUMO / 36W

LÚMENES (lm) / BL 1700



AL-RR036RGB/C

Reflector Redondo 36x2 Watt RGB

VOLTAJE / AC 100-240 V

CONSUMO / 72.2W




AL-RR036XX/C

Reflector Redondo 36x2 Watt

VOLTAJE / AC 100-240 V

CONSUMO / 75W

LÚMENES (lm) / BL 3200



Tiempo de vida
≥50000 hrs ≈
11 años
(Basado en un consumo aproximado de 12 hrs diarias, 4500hrs por año)


TIRA FLEXIBLE EXTERIOR

APLICACIONES


Por su flexibilidad, buena emisión de luz y efecto decorativo pueden ser utilizados en anuncios luminosos, lobby, bares, barras, aplicaciones interiores, iluminación parcial, recepciones, etc.




AL-TF1XX300EX/A
Tira Flexible 300 LED SMD3528 EX
(5 metros) 2 Amp.
VOLTAJE / DC12V
CONSUMO / 24W
LÚMENES / 2400lm

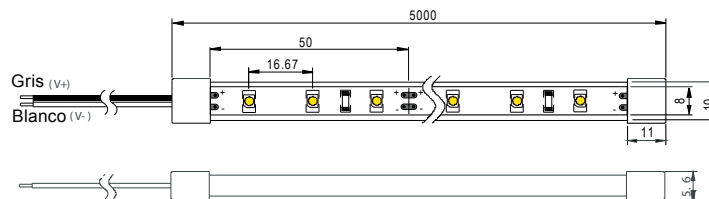


AL-TF1XX600EX/A
Tira Flexible 600 LED SMD3528 EX
(5 metros) 4 Amp.
VOLTAJE / DC12V
CONSUMO / 48W
LÚMENES / 4800 lm

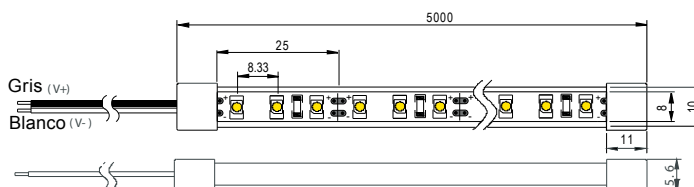


AL-TF2XX150EX/A
Tira Flexible 150 LED SMD5050 EX
(5 metros) 3Amp
VOLTAJE / DC12V
CONSUMO / 36W
LÚMENES / 3000 lm

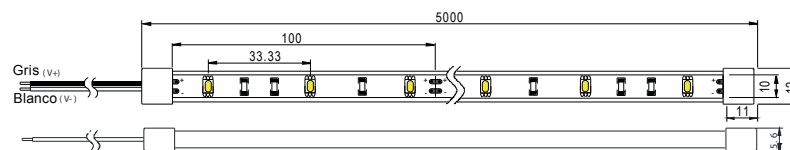

AL-TF2XX300EX/A
Tira Flexible 300 LED SMD5050 EX
(5 metros) 6Amp.
VOLTAJE / DC12V
CONSUMO / 72W
LÚMENES / 6000 lm

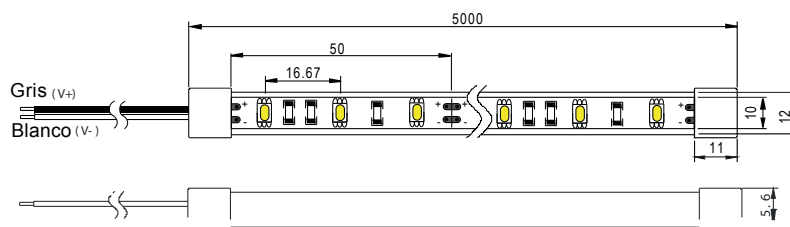

AL-TF2RGB150EX/A
Tira Flexible 150 LED SMD5060 EX RGB
(5 metros) 3A
VOLTAJE / DC12V
CONSUMO / 36W

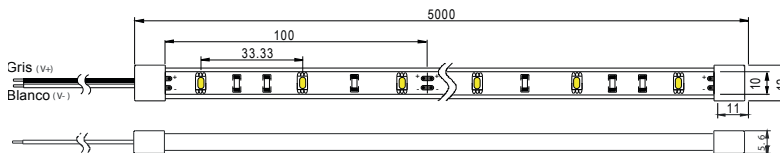

Tiempo de vida
>30000 hrs ≈
13.7 años
(Basado en un consumo aproximado de 6 hrs diarias, 2200hrs por año)

TIRA FLEXIBLE EXTERIOR

APLICACIONES

Por su flexibilidad, buena emisión de luz y efecto decorativo pueden ser utilizados en anuncios luminosos, lobby, bares, barras, aplicaciones interiores, iluminación parcial, recepciones, etc.




AL-TF2RGB300EX/B


Tira Flexible 300 LED SMD5060 EX RGB (5 metros) 3Amp.

VOLTAJE / DC24V

CONSUMO / 72W

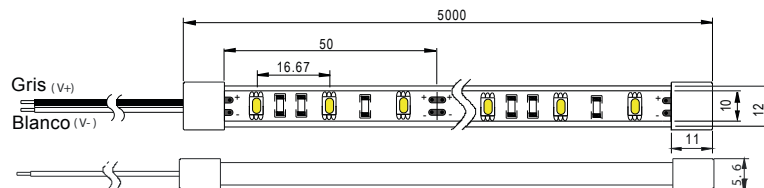

Tiempo de vida
>30000 hrs ≈
13.7 años
(Basado en un consumo aproximado de 6 hrs diarias, 2200hrs por año)




AL-TF1XX6000EX/C

Tira Flexible 6000 LED SMD5060 EX (100 metros) 440W

VOLTAJE / AC 100-130V

CONSUMO / 440W

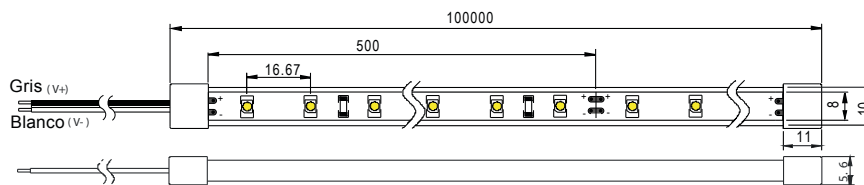


AL-TF2XX3000EX/C

Tira Flexible 3000LED SMD5050 Exterior (50 metros) 660W

VOLTAJE / AC 100-130V

CONSUMO / 660W

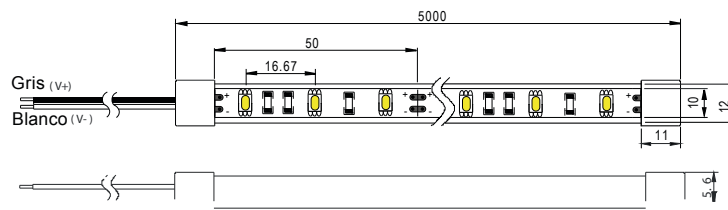

TIRA FLEXIBLE PREMIUM

APLICACIONES

Ideales para anuncios luminosos, iluminación decorativa arquitectónica, señalización, bares, barras, techos, fachadas, aplicaciones interiores, iluminación parcial, recepciones, etc.




AL-TF2XX3000PR/C

Tira Flexible Premium 3000LED SMD5050 Ext./Int. (50 metros) 500W.

VOLTAJE / AC 120V

CONSUMO / 10W / mt

LÚMENES / 1180 lm / mt

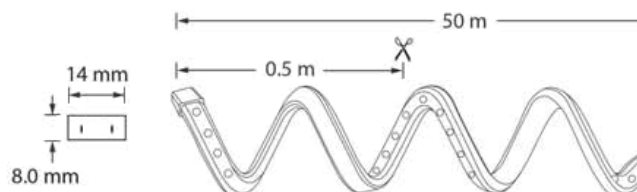

Tiempo de vida
>30000 hrs ≈
13.7 años
(Basado en un consumo aproximado de 6 hrs diarias, 2200hrs por año)



ACCESORIOS



La iluminación LED resiste temperaturas
más extremas
que las bombillas incandescentes,
además de mayor humedad y vibraciones.


PERFIL ALUMINIO

APLICACIONES

Para tiras flexibles de exterior o interior, ideal cuando no se cuenta con espacio adecuado para el montaje de las tiras o cuando se desea ocultar la tira.


AL-PA1

Perfil Aluminio para Tira Flexible Redondo

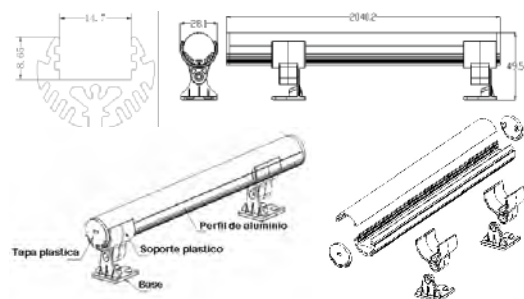


AL-PA2

Perfil Aluminio para Tira Flexible Cuadrado

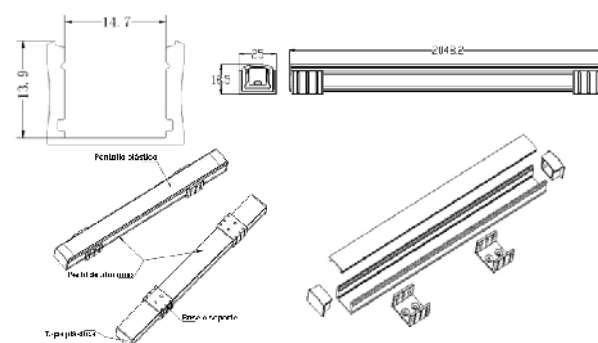


AL-PA3

Perfil Aluminio para Tira Flexible Empotrable

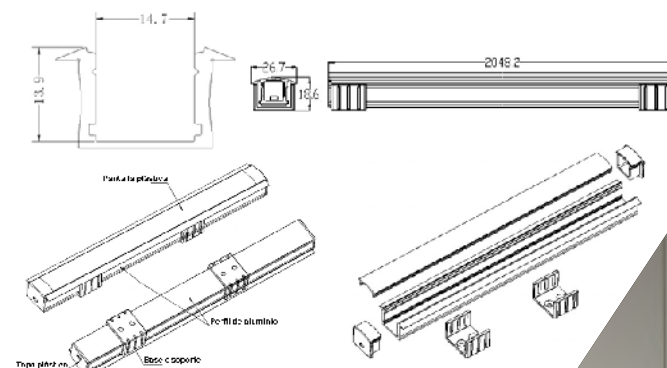



AL-PA4

Perfil Aluminio para Tira Flexible Esquinero

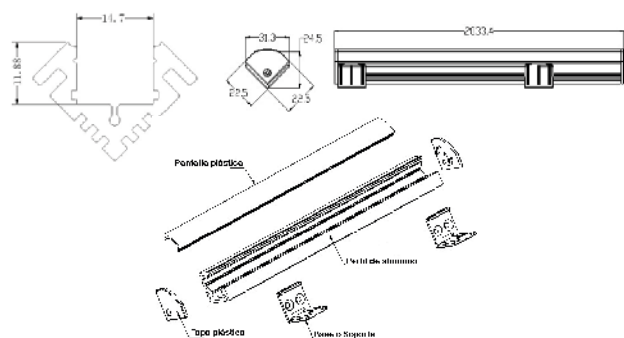

AL-PA5

Perfil Aluminio para Tira Flexible Semi-Circular

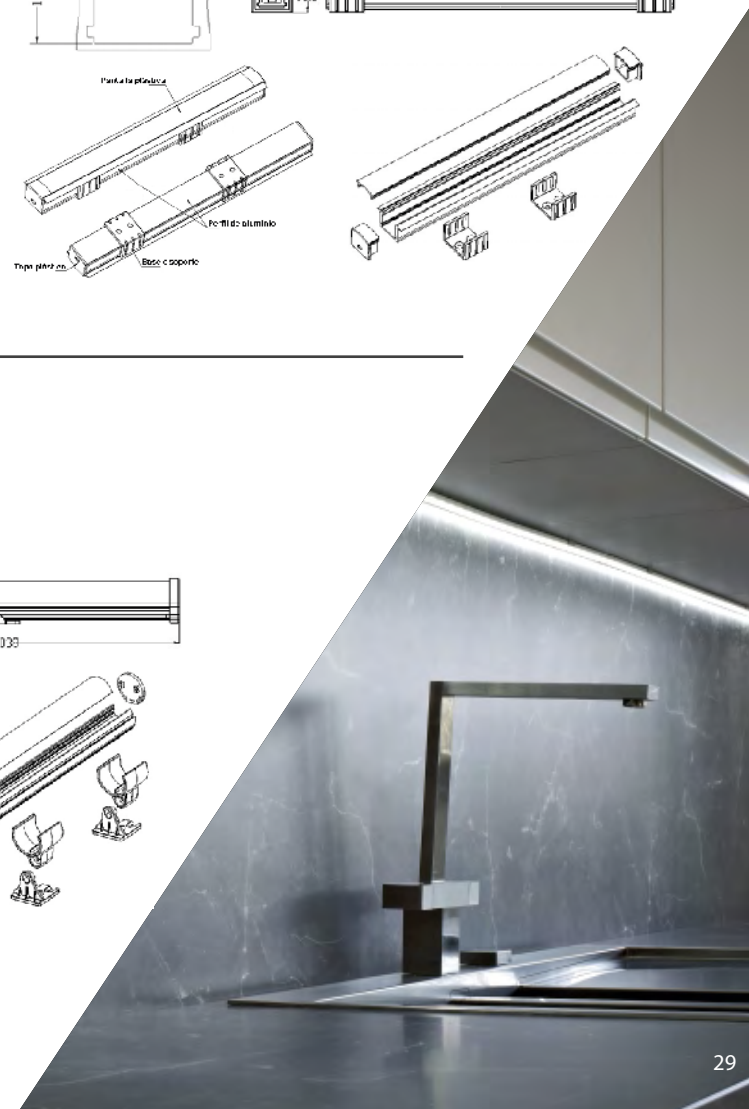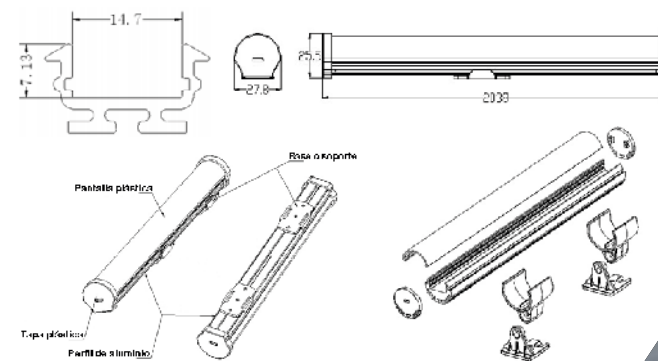




CONTROLADORES

APLICACIONES

Ideales para Tiras Flexibles y Módulos ya sean RGB o Doble color.

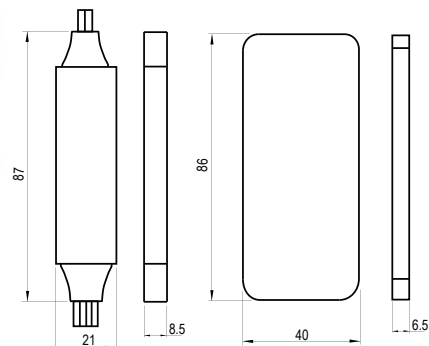

AL-CTRL1001

Controlador RGB Bluetooth 3x3.5A

VOLTAJE /DC 12V

FRECUENCIA PMW / 1KHz

IP / 63


AL-CTRL1002

Controlador RGB Bluetooth 3x5A

VOLTAJE /DC 12V

FRECUENCIA PMW / 8KHz

IP / 68

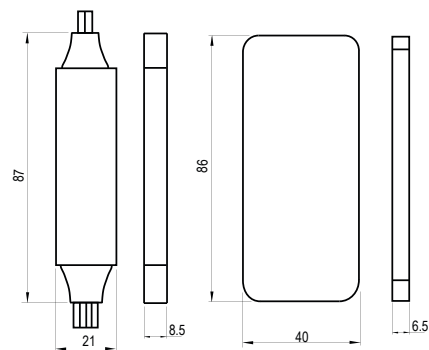

AL-CTRL2001

Controlador RGB RF Pro 3x3.5A

VOLTAJE /DC 12V

FRECUENCIA PMW / 1KHz

IP / 63


AL-CTRL2002

Controlador RGB RF Pro 3x5A

VOLTAJE /DC 12V

FRECUENCIA PMW / 8 KHz (libre de parpadeo)

PROTECCIÓN / IP68

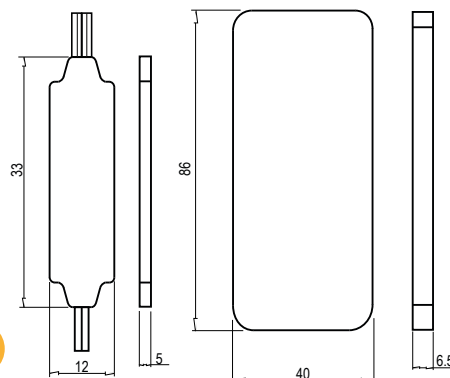

AL-CTRL3001

Controlador RGB RF Mini Pro 3x2A

VOLTAJE / DC 12V

FRECUENCIA PMW / 190 KHz


PROTECCIÓN / polaridad incorrecta



CONTROLADORES

APLICACIONES

Ideales para Tiras Flexibles y Módulos ya sean RGB o Doble color.

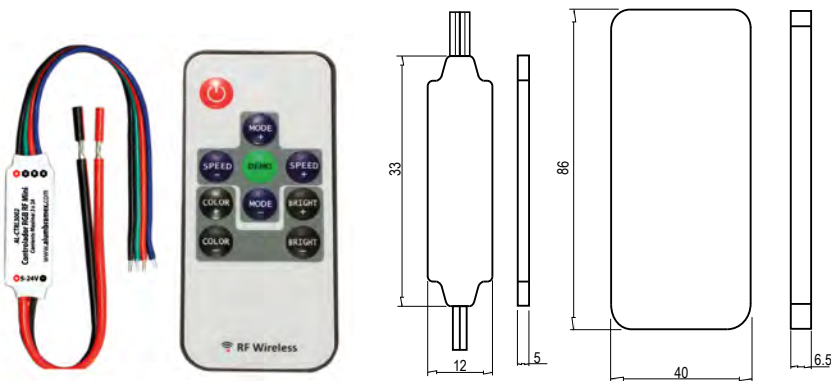


AL-CTRL3002

Controlador RGB RF Mini 3x2A

VOLTAJE / DC 12V

FRECUENCIA PWM / 190 KHz

PROTECCIÓN / polaridad incorrecta

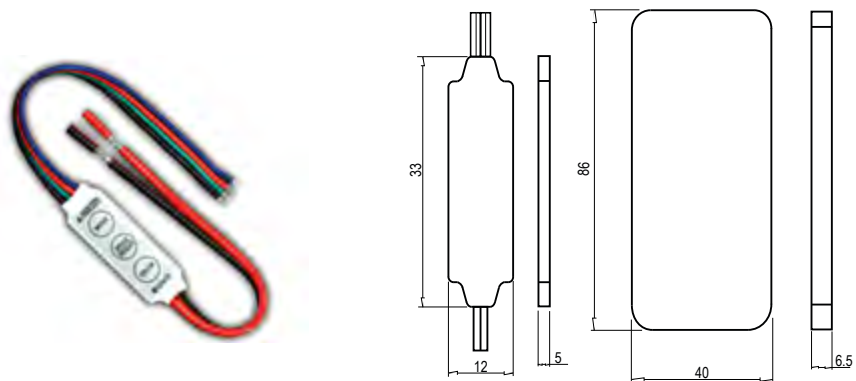


AL-CTRL3003

Controlador RGB Manual Mini 3x2A

VOLTAJE / DC 12V

FRECUENCIA PWM / 190 KHz

PROTECCIÓN / polaridad incorrecta

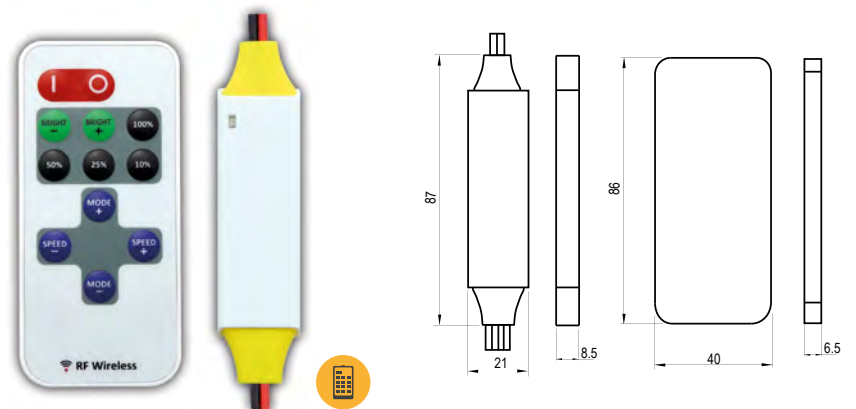

AL-CTRL4001

Controlador 1 Color RF Pro 10A

VOLTAJE / DC 12V

FRECUENCIA PWM / 1 KHz

PROTECCIÓN / IP63

AL-CTRL4002

Controlador 1color RF Pro 15A

VOLTAJE / DC 12V

FRECUENCIA PWM / 8KHz (libre de parpadeo)

PROTECCIÓN / IP68






CONTROLADORES

APLICACIONES

Ideales para Tiras Flexibles y Módulos ya sean RGB o Doble color.

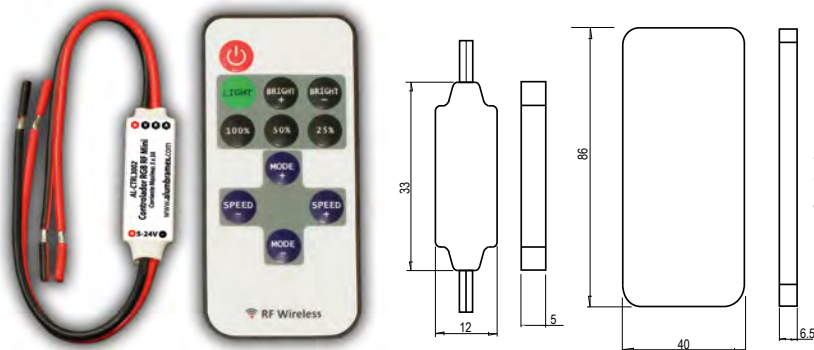


AL-CTRL4003

Controlador 1 Color RF Mini 5A

VOLTAJE / DC 12V

FRECUENCIA PWM / 330KHz

PROTECCIÓN / IP68

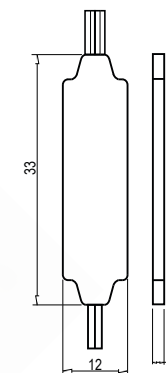

AL-CTRL4004

Controlador 1 Color Manual Mini 5A

VOLTAJE / DC 12V

FRECUENCIA PWM / 330KHz

AMPLIFICADORES

APLICACIONES

Ideales para Tiras Flexibles y Módulos ya sean RGB o Doble color.



AL-AMP1001

"Amplificador RGB Mini 3*2A

VOLTAJE / DC 12V

CORRIENTE / 2A *3 CANALES

CONECTOR DE LED / Cable 4 colores



AL-AMP1002

Amplificador 1 Color Mini 5A

VOLTAJE / DC 12V

CORRIENTE / 5A *1 CANALES

EFICIENCIA / >95%

CONECTOR DE LED / Cable Rojo cable Negro





Manuel Acuña #2517 Col. Ladrón De Guevara Teléfono: 3333-2912
www.alumbramex.com